

V.1152/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1152/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından kurşunlu kenetli 50 cm genişliğe kadar farisili ve içi gömlekli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği (gömlek hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	825,73	0,00	0,00
2016	1068,79	0,00	0,00
2014	911,78	0,00	0,00
2015	955,09	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	1203,98	0,00	0,00
2020	1540,49	0,00	0,00
2022-1	2790,99	0,00	0,00
2022-3	3623,05	0,00	0,00
2017	1086,55	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	2842,68	0,00	0,00
2021	1817,99	0,00	0,00
2019	1333,01	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	5575,81	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	7850,65	0,00	0,00

V.1152/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

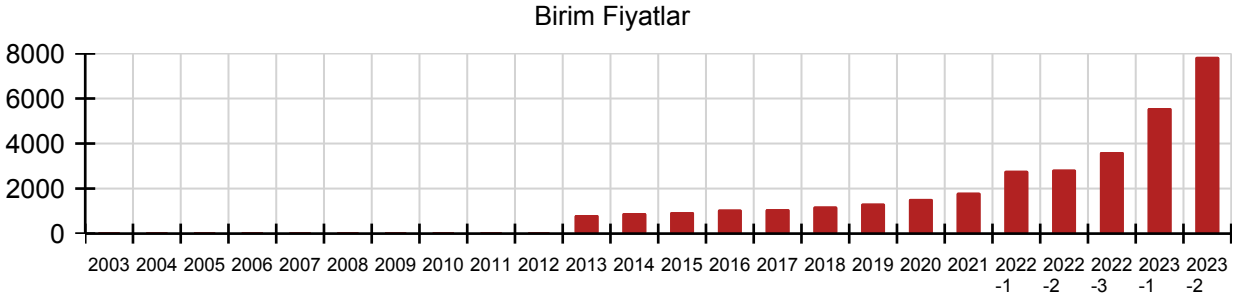

Yapım Şartları

Poz no. V.1145/B şartlarıyla, yonu taşından kurşunlu kenetli 50 cm. genişliğe kadar farisili ve içi gömlekli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği, (taş bedeli ve gömlek işçiliği hariç), her türlü malzeme ve. işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1140 gibidir.

NOT : Poz no: V1151 gibidir.

V.1152/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.