

V.1153 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1153

Tanımı Yonu taşından kurşunlu kenetli 50 cm'den büyük genişlikte farisili ve içi gömlekli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği (gömlek hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	2545,05	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	1096,24	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	758,31	0,00	0,00
2021	1665,90	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	2556,64	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	3297,71	0,00	0,00
2014	835,85	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	5106,36	0,00	0,00
2015	875,90	0,00	0,00
2023-2	7217,63	0,00	0,00
2016	978,41	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	1218,05	0,00	0,00
2017	991,33	0,00	0,00
2020	1407,03	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

V.1153 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

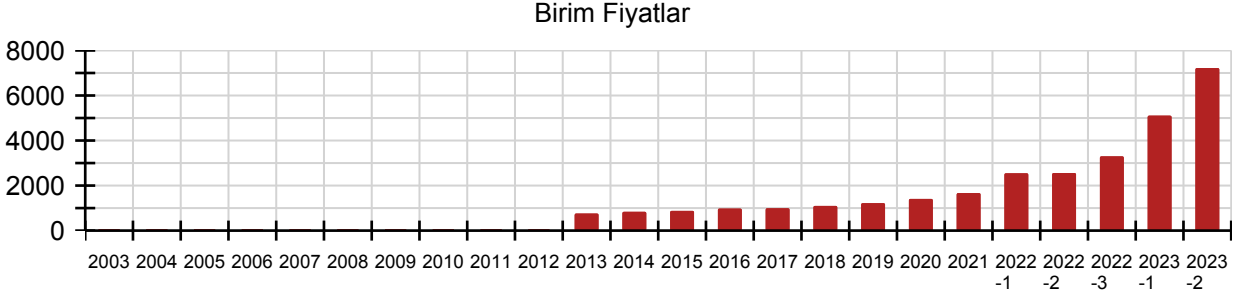

Yapım Şartları

Poz no: V.1145 şartlarıyla, kurşunlu kenetli 50 cm.den büyük genişlikte farisili ve içi gömlekli minare gövde ve peteđi yapılması işçiliđi, (taş bedeli ve gömlek işçiliđi hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1140 gibidir.

NOT : Poz no: V.1151 gibidir.

V.1153 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.