

V.1154/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1154/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından kurşunlu kenetli farisili ve kavallı içi gömleklili minare gövde ve peteği yapılması işçiliği (gömlek hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	1142,73	0,00	0,00
2018	1683,98	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	1861,01	0,00	0,00
2017	1521,55	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	2150,49	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1320,09	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	2537,99	0,00	0,00
2016	1473,79	0,00	0,00
2022-1	3890,99	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	3942,68	0,00	0,00
2023-1	7775,81	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	5043,05	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	1261,78	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	10950,65	0,00	0,00

V.1154/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

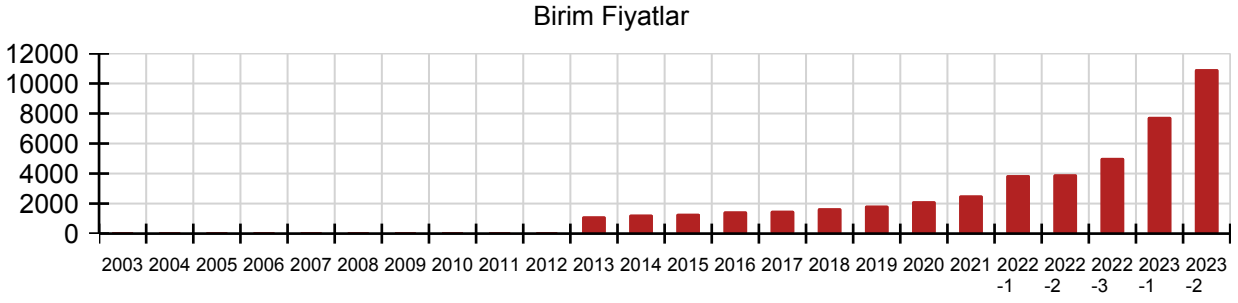

Yapım Şartları

Poz no: V.1147/B şartlarıyla, yonu taşından, kurşunlu kenetli farisili ve kavallı içi gömleklî minare gövde ve peteđi yapılması işçiliđi (taş bedeli ve gömlek işçiliđi hariç), her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1147 gibidir.

NOT : Poz no: V.1151 gibidir.

V.1154/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Yüz, Farisi, Kaval Açma		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	46,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.