

V.1155/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1155/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile ıslah edilecek mevcut taşlarla kurşunlu kenetli farisili ve kavallı içi gömlekli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	350,23	0,00	0,00
2016	461,29	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	407,59	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	541,01	0,00	0,00
2014	386,78	0,00	0,00
2023-2	3200,65	0,00	0,00
2023-1	2275,81	0,00	0,00
2022-3	1493,05	0,00	0,00
2020	625,49	0,00	0,00
2021	737,99	0,00	0,00
2017	434,05	0,00	0,00
2018	483,98	0,00	0,00
2022-2	1192,68	0,00	0,00
2022-1	1140,99	0,00	0,00

V.1155/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

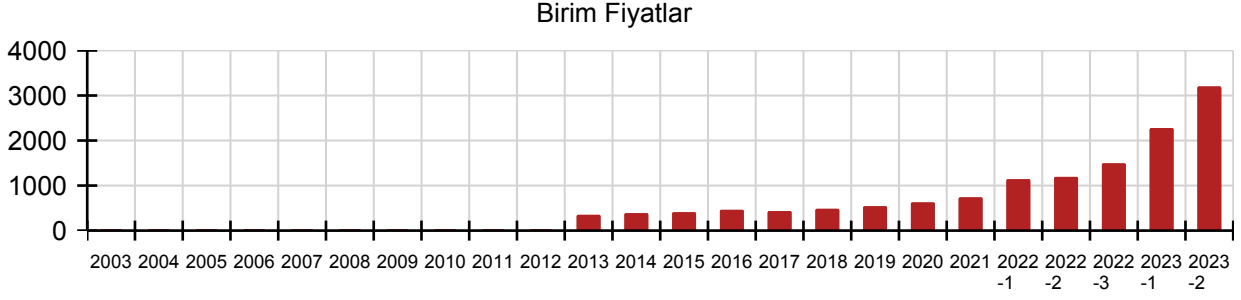

Yapım Şartları

Poz no: V.1147/B şartlarıyla ıslah edilecek mevcut taşlarla kurşunlu kenetli farisili ve kavallı içi göm-lekli minare gövde ve peteđi yapılması işçiliđi, (taş bedeli ve gömlek işçiliđi hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1147 gibidir.

NOT : Gömlek işçiliđi, poz no: V.1158'den ödenir.

V.1155/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,050000
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.