

## V.1157 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1157

**Tanımı** Mevcut yonu taşının ıslah edilerek kurşunlu kenetli minare gömleği yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	963,80	0,00	0,00
2016	396,23	0,00	0,00
2017	366,01	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	459,05	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	630,90	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	530,15	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	1943,86	0,00	0,00
2015	351,21	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	1256,46	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	302,63	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	406,24	0,00	0,00
2023-2	2761,38	0,00	0,00
2022-2	975,39	0,00	0,00
2014	332,73	0,00	0,00

## V.1157 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

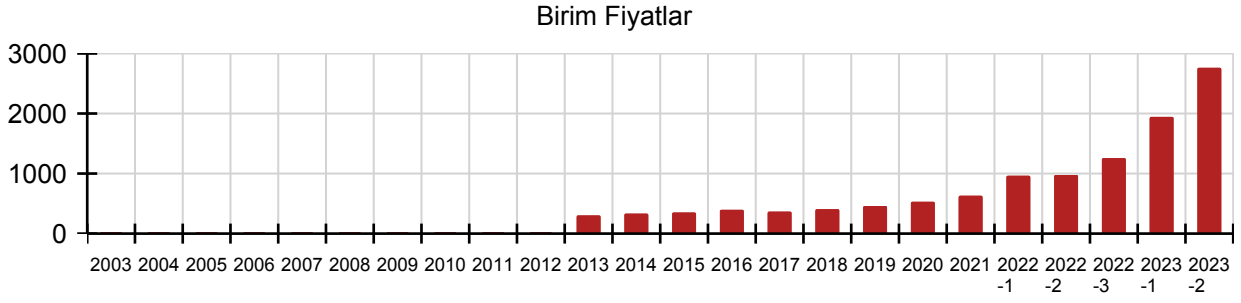

### Yapım Şartları

Poz no: V.1156 şartlarıyla, mevcut yonu taşının ıslah edilerek kurşunlu kenetli minare gömleđi yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1156 gibidir.

## V.1157 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.