

## V.1381/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1381/1

**Tanımı** Puzolan katkı horasan harcı ile yonu taşından azami 80x80 cm dış kesitinde demirli ve kenetli baca ve düz baca külâhı yapılması ve yerine konulması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	545,75	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	367,11	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	406,59	0,00	0,00
2015	484,70	0,00	0,00
2023-2	4927,03	0,00	0,00
2022-2	1716,01	0,00	0,00
2022-1	1707,61	0,00	0,00
2018	648,43	0,00	0,00
2023-1	3437,99	0,00	0,00
2022-3	2215,14	0,00	0,00
2017	578,18	0,00	0,00
2020	908,86	0,00	0,00
2021	1114,09	0,00	0,00
2019	791,24	0,00	0,00

## V.1381/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

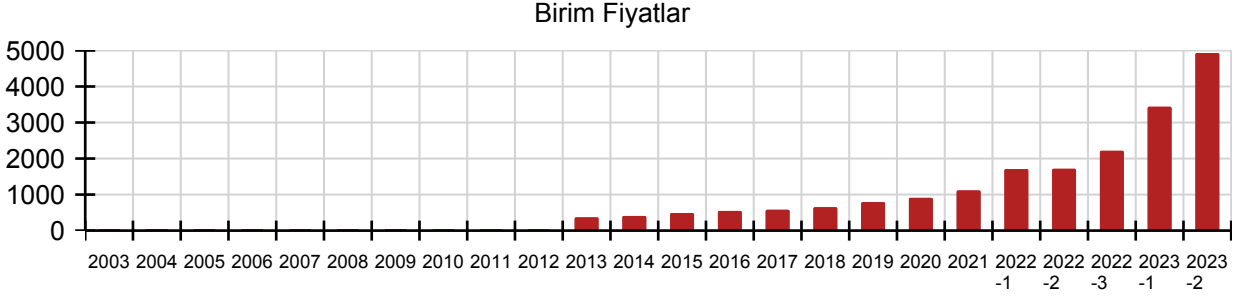

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak içi ve dışı temiz yonu taşından en çok iki parçalı azami 80x80 cm. dış kesitinde demir kenetli baca ve düz baca külâhı yapılması, bacanın iç ve dış yüzünün külâhın sadece dış yüzünün ince dişli el tarağı ile işlenmesi, taşların birbirine her sırada poz no: V.1160/A şartları uygun olarak demir kenetle sıraların şaşırtmalı olarak iki yerden demir pimle bağlanması, zıvanaların harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması, taşların köşelerinde yassı kalem izi bırakılmaması, yan duman deliğinin örneğine uygun olarak ve bedeli ayrıca ödemek üzere külâh yerine konmadan açılması, işlenmiş taşların poz no: V.0129A harcı ile yerlerine konması yatay ve düşey derzlerden dışarı harcın sızmaması için derzi testere çekilerek akça geçmez tarzda yatay ve düşey olarak teşkili, imalatın bitiminde gerek harç pisliklerinin gerekse taşlarda meydana gelebilecek peşlerin ince dişli el tarağı ile temizlenmesi işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Bitmiş bacanın veya baca külâhının dış yüzü alanı toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Yan duman delikler ölçüden düşülmez, külâh altında silme varsa ilgili pozundan ödenerek alandan düşülür, orta duman deliği ölçüde nazarı dikkate alınmaz.

NOT :1- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1381/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	25,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.