

V.1157 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1157

Tanımı Mevcut yonu taşının ıslah edilerek kurşunlu kenetli minare gömleği yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	332,73	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	302,63	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	963,80	0,00	0,00
2015	351,21	0,00	0,00
2019	459,05	0,00	0,00
2021	630,90	0,00	0,00
2017	366,01	0,00	0,00
2016	396,23	0,00	0,00
2018	406,24	0,00	0,00
2022-3	1256,46	0,00	0,00
2020	530,15	0,00	0,00
2023-1	1943,86	0,00	0,00
2022-2	975,39	0,00	0,00
2023-2	2761,38	0,00	0,00

V.1157 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

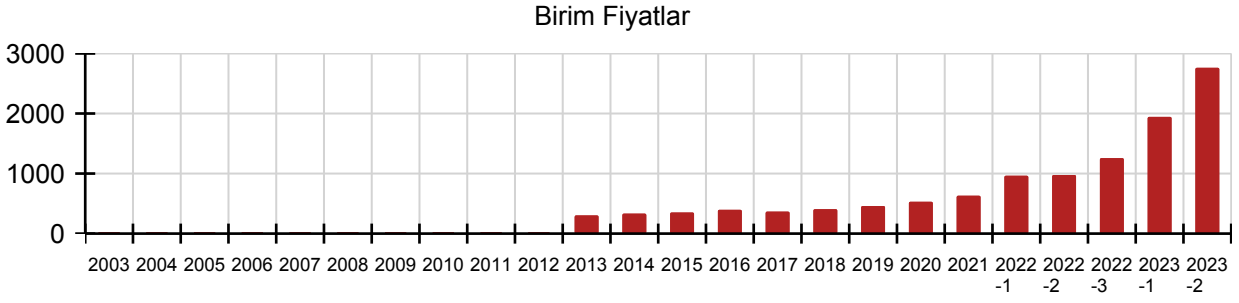

Yapım Şartları

Poz no: V.1156 şartlarıyla, mevcut yonu taşının ıslah edilerek kurşunlu kenetli minare gömleđi yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1156 gibidir.

V.1157 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.