

V.1157/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1157/A

Tanımı Puzolan katkı horasan harcı ile mevcut yonu taşının ıslah edilerek kurşunlu kenetli minare gömleği yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	362,76	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	555,96	0,00	0,00
2017	387,86	0,00	0,00
2018	429,94	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	1017,45	0,00	0,00
2023-1	2013,73	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	311,78	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	490,18	0,00	0,00
2022-2	1038,48	0,00	0,00
2021	662,35	0,00	0,00
2014	342,40	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	1317,23	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	413,21	0,00	0,00
2023-2	2886,33	0,00	0,00

V.1157/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

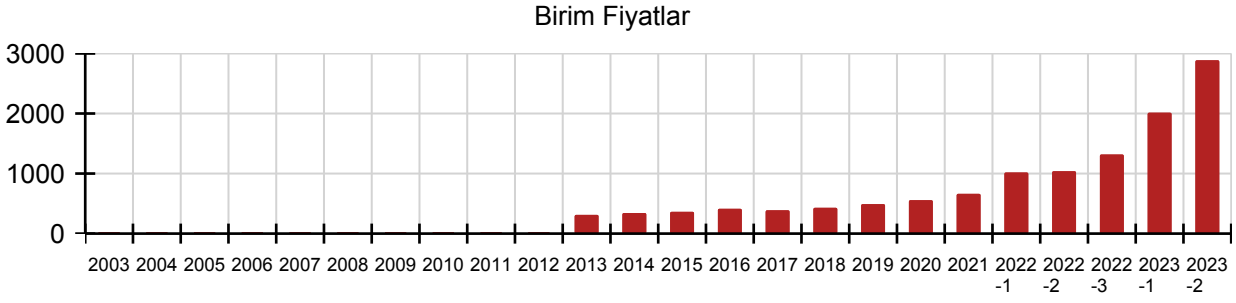

Yapım Şartları

Poz no: V.1156/A şartlarıyla, mevcut yonu taşının ıslah edilerek kurşunlu kenetli minare gömleđi yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1156 gibidir.

V.1157/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.