

V.1157/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1157/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile mevcut yonu taşının ıslah edilerek kurşunlu kenetli minare gömleği yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	413,21	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1038,48	0,00	0,00
2013	311,78	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	342,40	0,00	0,00
2020	555,96	0,00	0,00
2022-3	1317,23	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	2013,73	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	2886,33	0,00	0,00
2022-1	1017,45	0,00	0,00
2018	429,94	0,00	0,00
2019	490,18	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	362,76	0,00	0,00
2021	662,35	0,00	0,00
2017	387,86	0,00	0,00

V.1157/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

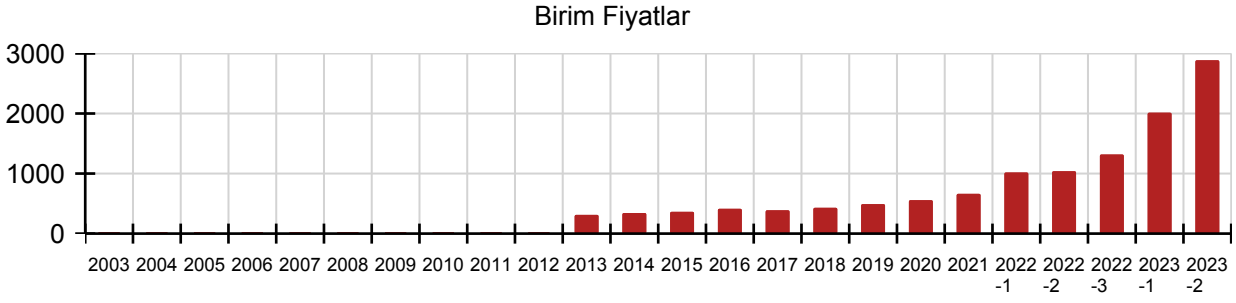

Yapım Şartları

Poz no: V.1156/A şartlarıyla, mevcut yonu taşının ıslah edilerek kurşunlu kenetli minare gömleđi yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1156 gibidir.

V.1157/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.