

V.1157/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1157/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile mevcut yonu taşının ıslah edilerek kurşunlu kenetli minare gömleği yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	364,90	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	435,98	0,00	0,00
2015	384,78	0,00	0,00
2017	406,86	0,00	0,00
2019	508,01	0,00	0,00
2020	587,36	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	1404,30	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	692,99	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	1123,93	0,00	0,00
2023-1	2138,31	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	3006,90	0,00	0,00
2013	330,41	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	453,98	0,00	0,00
2022-1	1072,24	0,00	0,00

V.1157/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

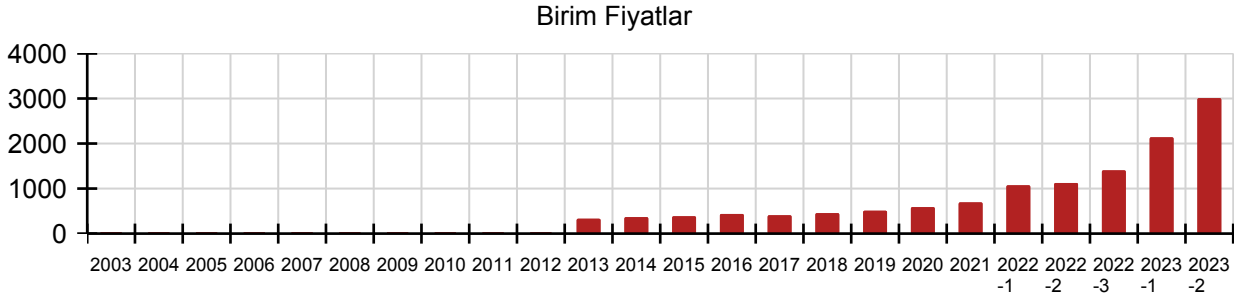

Yapım Şartları

Poz no: V.1156/B şartlarıyla, mevcut yonu taşının ıslah edilerek kurşunlu kenetli minare gömleđi yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1156 gibidir.

V.1157/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcı dolgu harcı	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.