

## V.1157/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1157/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile mevcut yonu taşının ıslah edilerek kurşunlu kenetli minare gömleği yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2019	508,01	0,00	0,00
2021	692,99	0,00	0,00
2013	330,41	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	1072,24	0,00	0,00
2017	406,86	0,00	0,00
2016	435,98	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	1404,30	0,00	0,00
2022-2	1123,93	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	453,98	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	384,78	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	587,36	0,00	0,00
2023-1	2138,31	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	3006,90	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	364,90	0,00	0,00

## V.1157/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

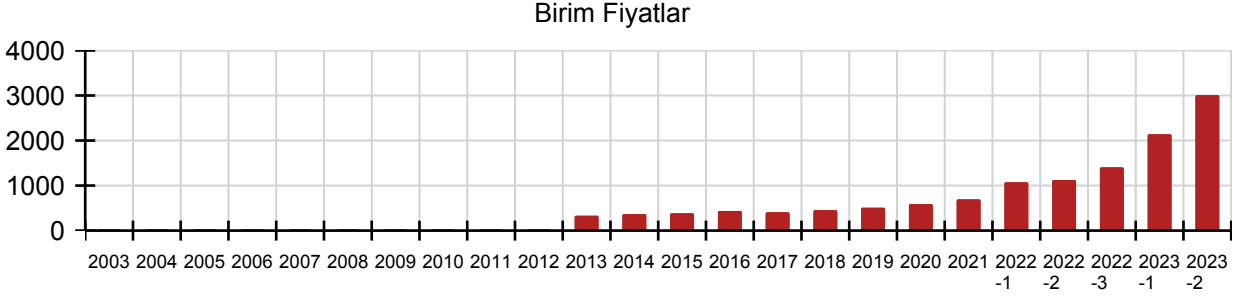

### Yapım Şartları

Poz no: V.1156/B şartlarıyla, mevcut yonu taşının ıslah edilerek kurşunlu kenetli minare gömleđi yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1156 gibidir.

## V.1157/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.