# 25.225.2412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.225.2412** **(165-692/3)** |
| Tanımı | 1.750 mm, Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan |
| Birimi | m² |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Isıtma Sistemleri Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 2250,04 | 613,78 | 306,89 |
| 2025-Kasım | 2228,05 | 608,50 | 304,25 |
| 2025-Ekim | 2167,18 | 593,36 | 296,68 |
| 2025-Eylül | 2122,99 | 574,78 | 287,39 |
| 2025-Ocak | 1851,88 | 496,88 | 248,44 |
| 2024 | 1460,25 | 376,50 | 188,25 |
| 2023-2 | 1036,88 | 228,13 | 114,07 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 697,25 | 139,75 | 69,88 |
| 2022-3 | 554,25 | 90,19 | 45,10 |
| 2022-2 | 533,44 | 69,38 | 34,69 |
| 2022-1 | 350,63 | 69,38 | 34,69 |
| 2021 | 222,93 | 45,48 | 22,74 |
| 2020 | 185,13 | 37,26 | 18,63 |
| 2019 | 173,88 | 31,71 | 15,86 |
| 2018 | 122,00 | 11,00 | 5,50 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.225.2412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

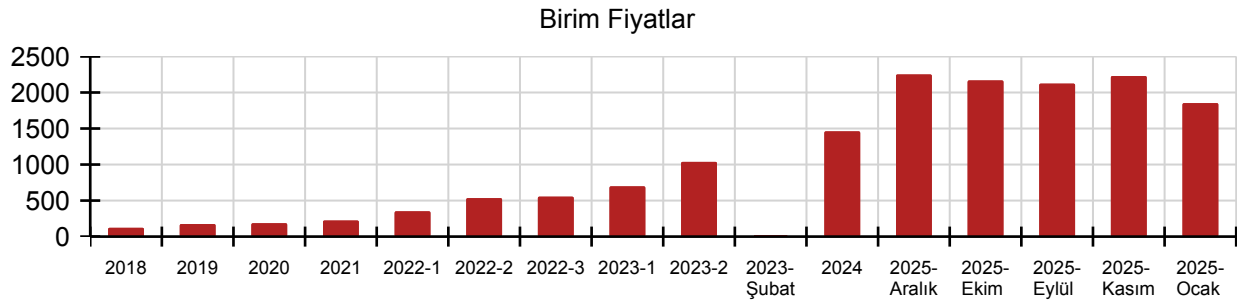


## Yapım Şartları

TS EN 573-1/2/3/4, TS EN 755'ye uygun nitelikte alüminyum ekstrüzyon profillerin özel ısıl işlemlerden geçirilerek sertleştirilmesinden sonra birbirine yüksek basınç altında preslenmesi ya da kaynak yoluyla kenetlendirilmesi ile yekpare ya da parçalı olarak imal edilen su ile temasta olan yüzeyleri en az 1,1 mm konveksiyon yüzeyleri en az 0,8 mm et kalınlığında, 9 bar işletme basıncına dayanıklı, ısı güçleri TS EN 442'ye uygun test edilerek saptanmış TS 4922'ye uygun eloksal ve polyester toz boya ile elektrostatik kaplama yöntemi ile boyalı, fabrikasyon yekpare gruplu her türlü montaj malzemesi (konsol, vida-dübel, pürjör, kör tapa ve gerektiğinde konsolu yastığı) dâhil boyalı ve ambalajlı olarak işyerinde temini ve montajı. Dilim genişliği 40 mm, radyatör kalınlığı takriben 60 - 70 mm aralığında olan.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.225.2412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.225.2412 | | 1750 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m² | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,300000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,800000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,800000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.