

V.1530/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1530/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 10 cm yüksekliğe kadar düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	208,14	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	343,11	0,00	0,00
2017	249,41	0,00	0,00
2016	232,99	0,00	0,00
2022-2	761,05	0,00	0,00
2023-1	1510,26	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	974,63	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	397,86	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	747,05	0,00	0,00
2018	280,90	0,00	0,00
2013	155,26	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	486,43	0,00	0,00
2014	172,43	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	2142,69	0,00	0,00

V.1530/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

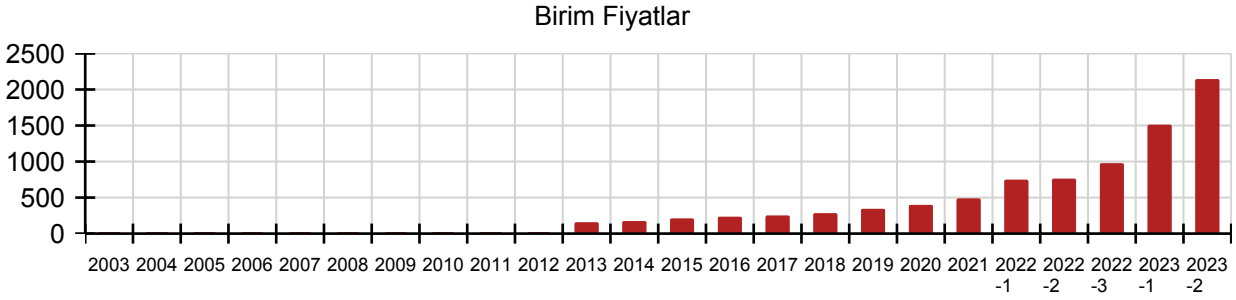

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak katraktan çıkmış mermerden 10 cm. yüksekliğe kadar (10 cm. dahil) düz pahlı korniş yapılması, kornişin hazırlanması şablonuna göre işlenmesi, profilde yapılan pah ve dışların üst kenarına paralel olarak muntazam kesilmesi ve profillerle alt ve üst kenarın her taş birbirini engebesiz takip edilmesi, ara silmesinden alt ve üst yatak yüzlerinin en az 10 cm.lik genişlikte-ki kısmının gönyesinde olarak işlenmesi, ek yerlerine testere çekilerek derzlere dik olmak üzere akçe geçmez tarzda birleştirilmesi, görünen yüzlerinin tamamının perdahlanması, ara silmelerin yüksekliği kadar genişlikte saçak silmelerinin yüksekliğinin bir buçuk katı kadar genişlikte olmak üzere poz no: V.0104G harcı ile yerine konması işçiliği her türü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Mermer bedeli parçanın boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229, V.0230,V.0231 pozlarından veya V.0229/1 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1530/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.