

## V.1531 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1531

**Tanımı** Mermerden 10 cm yüksekliğe kadar silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	207,05	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	186,63	0,00	0,00
2016	292,33	0,00	0,00
2022-2	970,05	0,00	0,00
2017	313,71	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	441,95	0,00	0,00
2015	262,63	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	1963,08	0,00	0,00
2020	509,55	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	2801,84	0,00	0,00
2022-3	1257,79	0,00	0,00
2022-1	966,68	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	353,08	0,00	0,00
2021	630,61	0,00	0,00

## V.1531 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

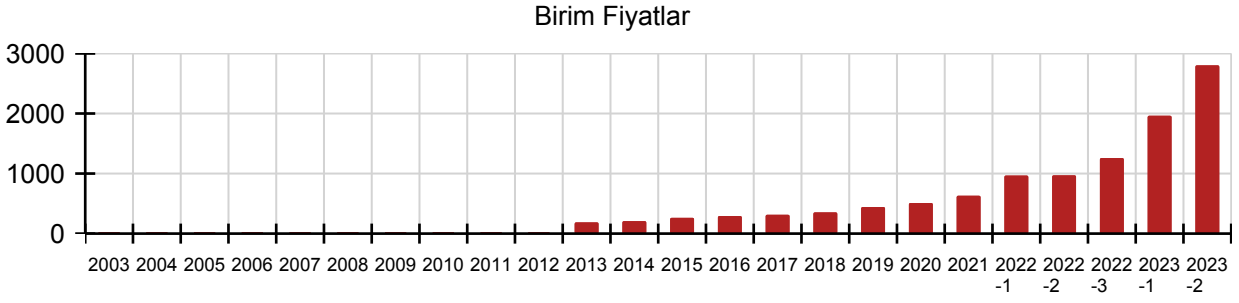

### Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 10 cm. yüksekliğe kadar (10 cm. dahil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Mermer bedeli, silme parça boyu ve sözleşme durumuna göre V.0232, V.0233,V.0234 pozundan veya V.0232/1 pozundan ödenir.

## V.1531 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.