

## V.1531/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1531/A

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 10 cm yüksekliğe kadar silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	270,64	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	193,64	0,00	0,00
2022-3	1293,25	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	322,29	0,00	0,00
2020	524,11	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	2010,26	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	452,74	0,00	0,00
2022-1	992,05	0,00	0,00
2018	363,53	0,00	0,00
2022-2	1006,05	0,00	0,00
2021	645,86	0,00	0,00
2016	300,93	0,00	0,00
2014	215,11	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	2855,19	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

## V.1531/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

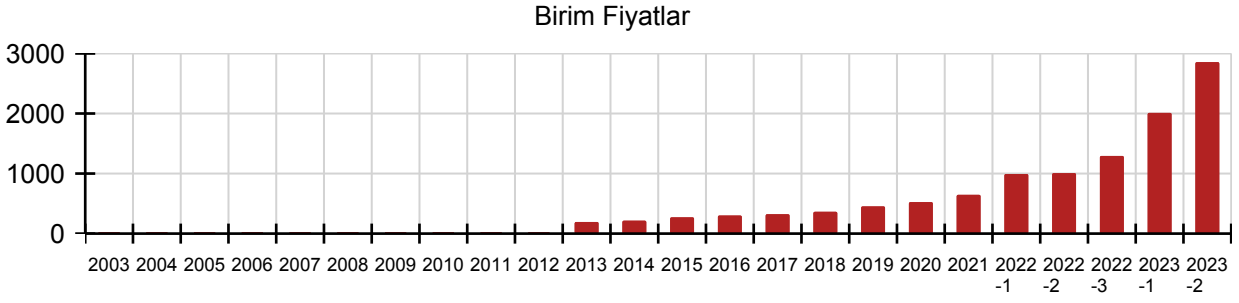

### Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 10 cm. yüksekliğe kadar (10 cm. dahil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Mermer bedeli, silme parça boyu ve sözleşme durumuna göre V.0232, V.0233,V.0234 pozundan veya V.0232/1 pozundan ödenir.

## V.1531/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.