

V.1531/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1531/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 10 cm yüksekliğe kadar silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2014	215,11	0,00	0,00
2022-3	1293,25	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	270,64	0,00	0,00
2022-1	992,05	0,00	0,00
2019	452,74	0,00	0,00
2013	193,64	0,00	0,00
2017	322,29	0,00	0,00
2020	524,11	0,00	0,00
2016	300,93	0,00	0,00
2021	645,86	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	363,53	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	2010,26	0,00	0,00
2022-2	1006,05	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	2855,19	0,00	0,00

V.1531/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

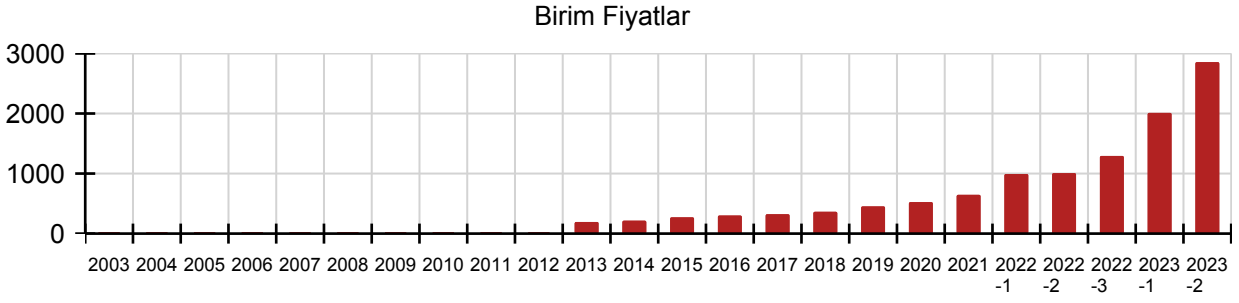

Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 10 cm. yüksekliğe kadar (10 cm. dahil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Mermer bedeli, silme parça boyu ve sözleşme durumuna göre V.0232, V.0233,V.0234 pozundan veya V.0232/1 pozundan ödenir.

V.1531/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.