

V.1532 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1532

Tanımı Mermerden 11-15 cm arası yükseklikte (15 cm dâhil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	223,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	301,45	0,00	0,00
2022-2	811,30	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	428,55	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	807,93	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	371,58	0,00	0,00
2016	250,01	0,00	0,00
2023-1	1638,08	0,00	0,00
2014	182,11	0,00	0,00
2022-3	1051,16	0,00	0,00
2013	164,25	0,00	0,00
2017	268,34	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	527,43	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	2339,34	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

V.1532 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

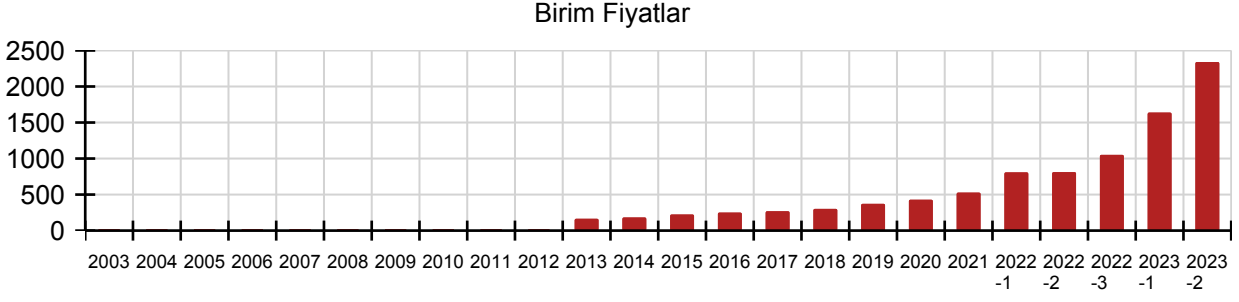

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 11-15 cm. arası yükseklikte (15 cm. dahil) düz korniş yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1530 gibidir.

V.1532 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	14,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.