

V.1532 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1532

Tanımı Mermerden 11-15 cm arası yükseklikte (15 cm dâhil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013 | 164,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 811,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 182,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 223,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 807,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 371,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 527,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 428,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 268,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 250,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 301,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1638,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2339,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1051,16 | 0,00 | 0,00 |

V.1532 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

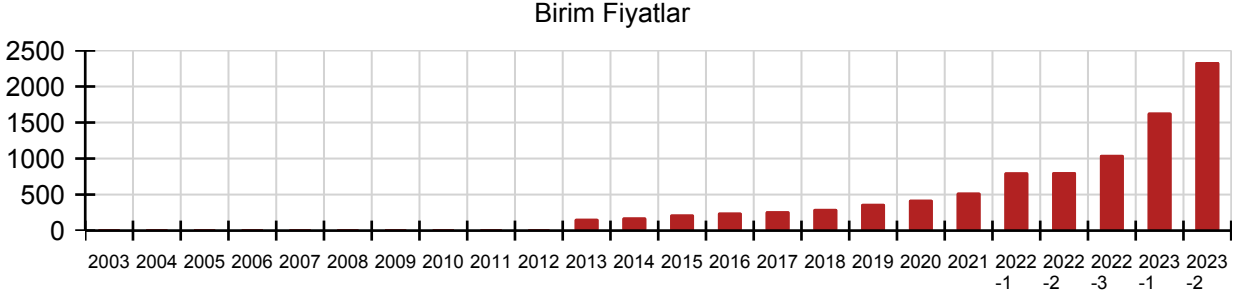

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 11-15 cm. arası yükseklikte (15 cm. dahil) düz korniş yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1530 gibidir.

V.1532 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0107 | | 600 doz çimento şerbeti | m ³ | 0,010000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05 | | Mütehassis usta yardımcıları | Saat | 14,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassis usta | Saat | 2,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.