

V.1532/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1532/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 11-15 cm arası yükseklikte (15 cm dâhil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2018	311,90	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	276,91	0,00	0,00
2020	443,11	0,00	0,00
2013	171,26	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	258,61	0,00	0,00
2023-1	1685,26	0,00	0,00
2019	382,36	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	542,68	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	231,26	0,00	0,00
2022-3	1086,63	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	847,30	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	833,30	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	2392,69	0,00	0,00
2014	190,18	0,00	0,00

V.1532/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

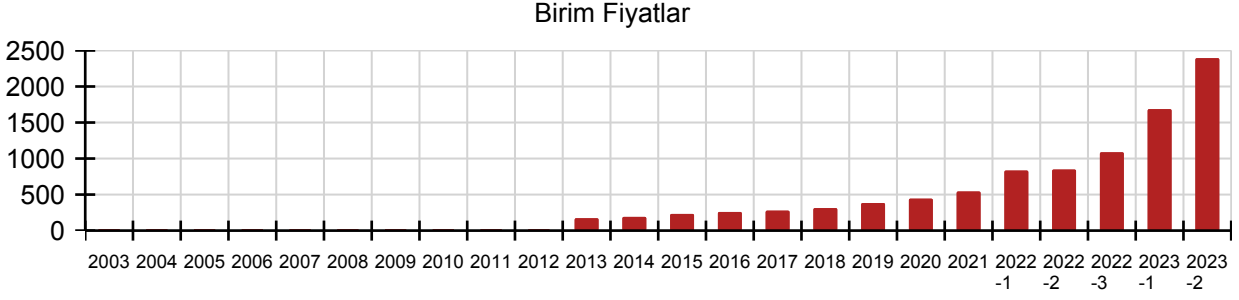

Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 11-15 cm. arası yükseklikte (15 cm. dahil) düz korniş yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1530 gibidir.

V.1532/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	14,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.