

## V.1533 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1533

**Tanımı** Mermerden, 11-15 cm arası yükseklikte (15 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	261,99	0,00	0,00
2015	327,31	0,00	0,00
2022-1	1196,05	0,00	0,00
2023-1	2425,58	0,00	0,00
2021	780,55	0,00	0,00
2017	392,09	0,00	0,00
2013	236,25	0,00	0,00
2016	365,33	0,00	0,00
2018	440,95	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	1199,43	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	1555,16	0,00	0,00
2019	548,20	0,00	0,00
2023-2	3464,34	0,00	0,00
2020	632,18	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

## V.1533 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

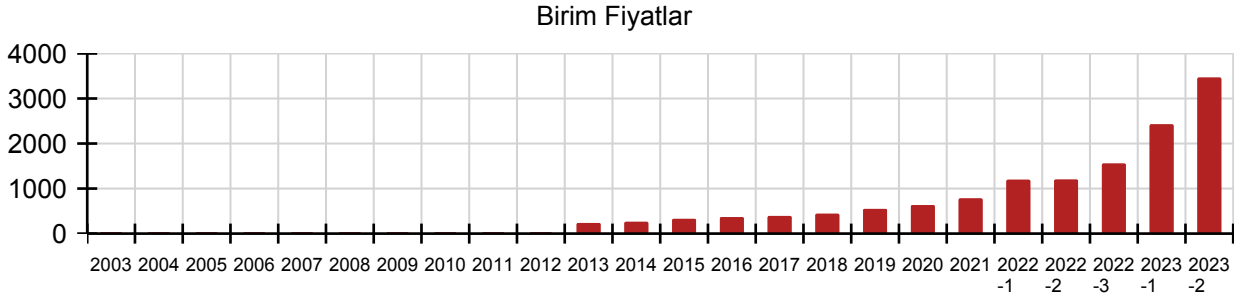

### Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 11-15 cm. arası yükseklikte (15 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1530 gibidir.

## V.1533 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	23,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.