

V.1533 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1533

Tanımı Mermerden, 11-15 cm arası yükseklikte (15 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2014 | 261,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3464,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 236,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1196,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 632,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 440,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 548,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 365,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 392,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1199,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1555,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 780,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 327,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2425,58 | 0,00 | 0,00 |

V.1533 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

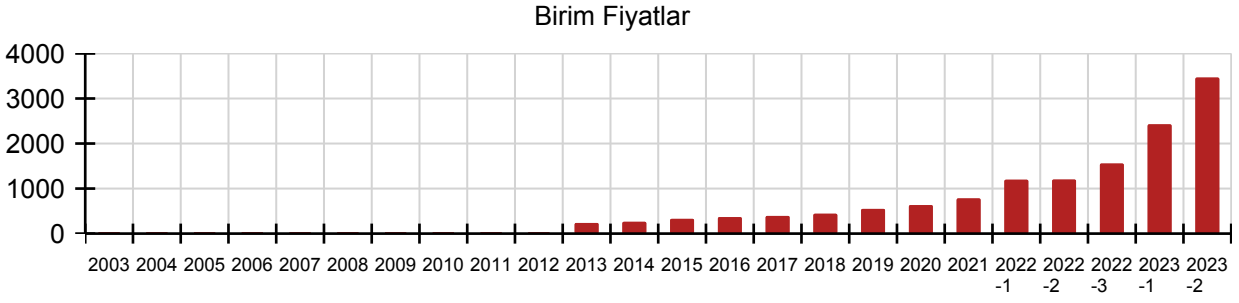

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 11-15 cm. arası yükseklikte (15 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1530 gibidir.

V.1533 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0107 | | 600 doz çimento şerbeti | m ³ | 0,010000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05 | | Mütehassis usta yardımcıları | Saat | 23,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassis usta | Saat | 2,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.