

V.1386/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1386/B

Tanımı Hidrolik kireç katkılı horasan harcı ile düz satırlı içi ve dışı temiz, tek veya çift parça yonu taşı ocak yaşmağı yapılması ve yerine konulması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	2179,94	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	469,86	0,00	0,00
2020	895,49	0,00	0,00
2022-2	1681,73	0,00	0,00
2016	528,63	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	354,43	0,00	0,00
2022-1	1680,70	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	392,53	0,00	0,00
2021	1097,99	0,00	0,00
2017	567,46	0,00	0,00
2018	636,86	0,00	0,00
2023-2	4856,26	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	776,05	0,00	0,00
2023-1	3392,51	0,00	0,00

V.1386/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

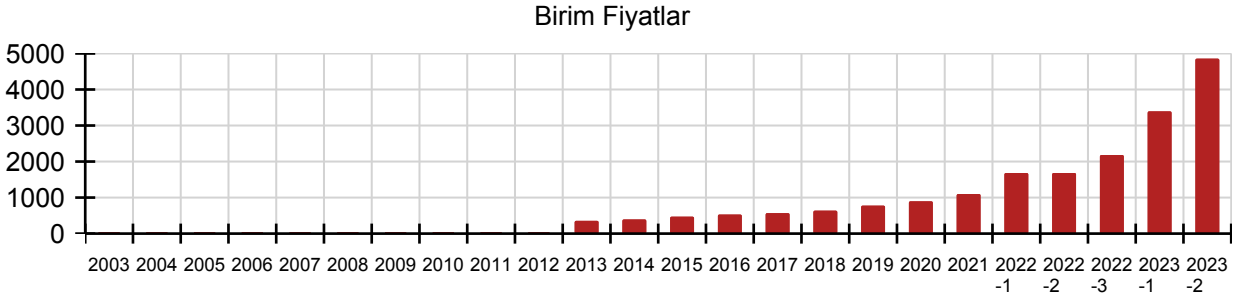

Yapım Şartları

Poz no: V.1383/B şartlarıyla düz satırlı içi ve dışı temiz, tek veya çift parça yonu taşı ocak Yaşmađı yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş Yaşmađın geometrik şekline uygun olarak dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, işlenmiş iç yüz kemerler nazarı itibare alınmaz.
NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1386/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,001000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	25,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.