

V.1534 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1534

Tanımı Mermerden, 16-20 cm arası yükseklikte (20 cm dâhil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	281,06	0,00	0,00
2019	469,70	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	314,08	0,00	0,00
2017	337,09	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	204,25	0,00	0,00
2022-2	1026,93	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1023,55	0,00	0,00
2023-1	2075,58	0,00	0,00
2022-3	1331,16	0,00	0,00
2020	541,68	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	378,95	0,00	0,00
2014	226,49	0,00	0,00
2021	668,05	0,00	0,00
2023-2	2964,34	0,00	0,00

V.1534 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

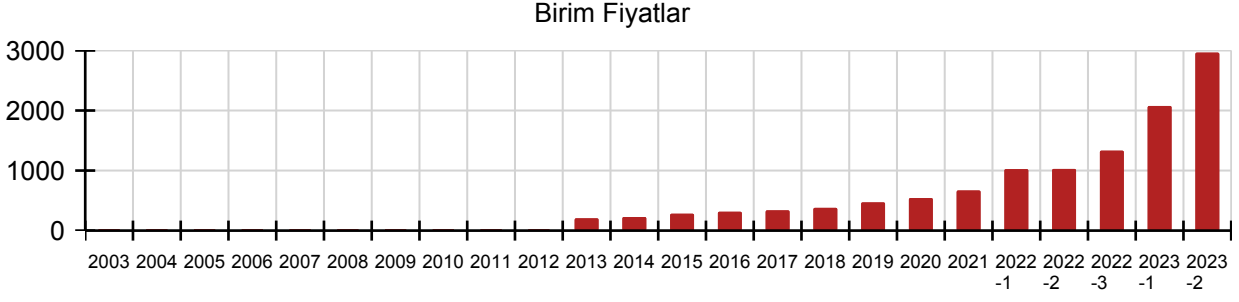

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 16-20 cm. arası (20 cm. dahil) yükseklik-te düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1530 gibidir.

V.1534 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	19,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.