

V.1534/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1534/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, 16-20 cm arası yükseklikte (20 cm dâhil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	211,26	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	289,08	0,00	0,00
2014	234,55	0,00	0,00
2023-2	3017,69	0,00	0,00
2022-2	1062,93	0,00	0,00
2022-3	1366,63	0,00	0,00
2023-1	2122,76	0,00	0,00
2022-1	1048,93	0,00	0,00
2016	322,68	0,00	0,00
2017	345,66	0,00	0,00
2018	389,40	0,00	0,00
2019	480,49	0,00	0,00
2021	683,30	0,00	0,00
2020	556,24	0,00	0,00

V.1534/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

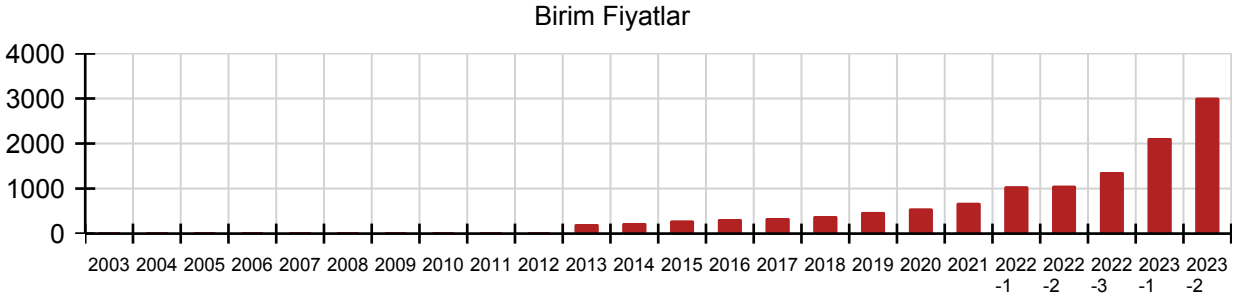

Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 16-20 cm. arası (20 cm. dahil) yükseklik-te düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1530 gibidir.

V.1534/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	19,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.