

V.1387/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1387/B

Tanımı Hidrolik kireç katkılı horasan harcı ile farisili köşeli içi ve dışı temiz, iki veya çok parçalı yonu taşı ocak yaşmağı yapılması ve yerine konulması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	643,30	0,00	0,00
2016	720,81	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	773,71	0,00	0,00
2014	525,65	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	1070,43	0,00	0,00
2023-1	4705,01	0,00	0,00
2022-2	2328,60	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	1234,86	0,00	0,00
2022-1	2327,58	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	1519,86	0,00	0,00
2013	474,43	0,00	0,00
2022-3	3019,94	0,00	0,00
2023-2	6731,26	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	869,36	0,00	0,00

V.1387/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

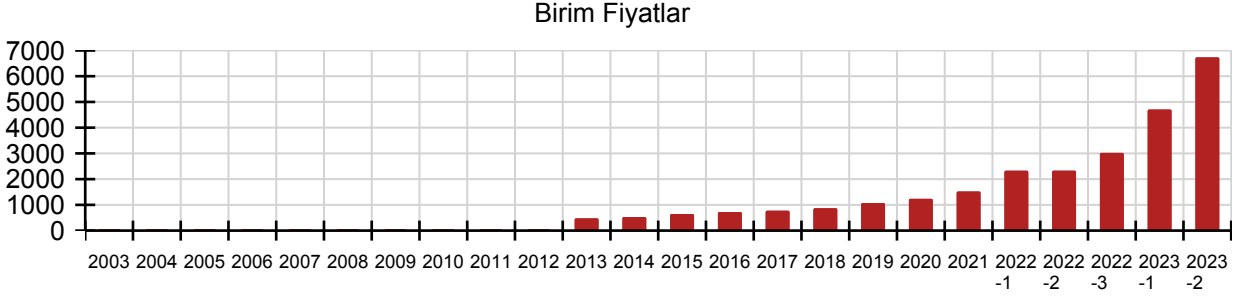

Yapım Şartları

Poz no: V.1383/B şartlarıyla farisi köşeli içi ve dışı temiz, iki veya çok parçalı yonu taşı ocak Yaşmađı yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş Yaşmađın farisi köşelerinin inkişafı alınarak geometrik şekline uygun olan dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. İşlenmiş iç yüz ile kemerler nazarı itibare alınmaz.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1387/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,001000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	40,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.