

V.1535/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1535/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, 16-20 cm arası yükseklikte (20 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	370,01	0,00	0,00
2014	296,68	0,00	0,00
2019	617,86	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	1758,63	0,00	0,00
2017	441,91	0,00	0,00
2016	412,36	0,00	0,00
2022-2	1364,80	0,00	0,00
2018	497,90	0,00	0,00
2020	714,61	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	2735,26	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1350,80	0,00	0,00
2013	267,26	0,00	0,00
2023-2	3892,69	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	880,18	0,00	0,00

V.1535/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

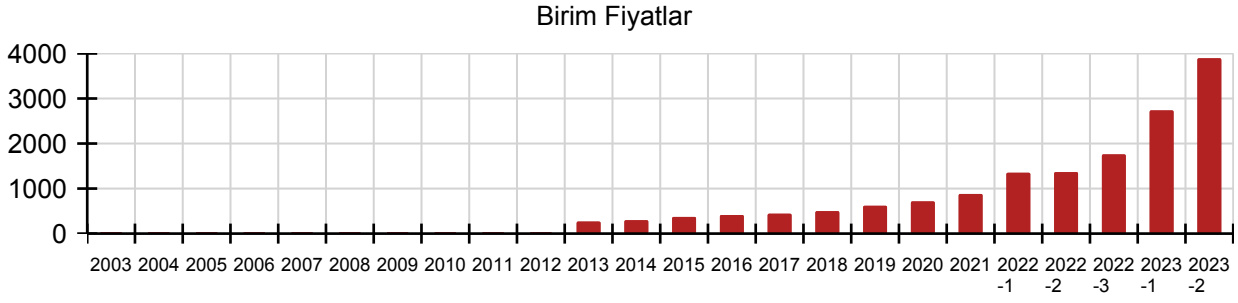

Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 16-20 cm. arası (20 cm. dahil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1531 gibidir.

V.1535/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	26,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.