

V.1536 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1536

Tanımı Mermerden, 21-25 cm arası yükseklikte (25 cm dâhil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	352,51	0,00	0,00
2022-3	1499,16	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	253,11	0,00	0,00
2013	228,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	315,75	0,00	0,00
2023-1	2338,08	0,00	0,00
2022-2	1156,30	0,00	0,00
2022-1	1152,93	0,00	0,00
2018	425,45	0,00	0,00
2017	378,34	0,00	0,00
2019	528,58	0,00	0,00
2020	609,55	0,00	0,00
2021	752,43	0,00	0,00
2023-2	3339,34	0,00	0,00

V.1536 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

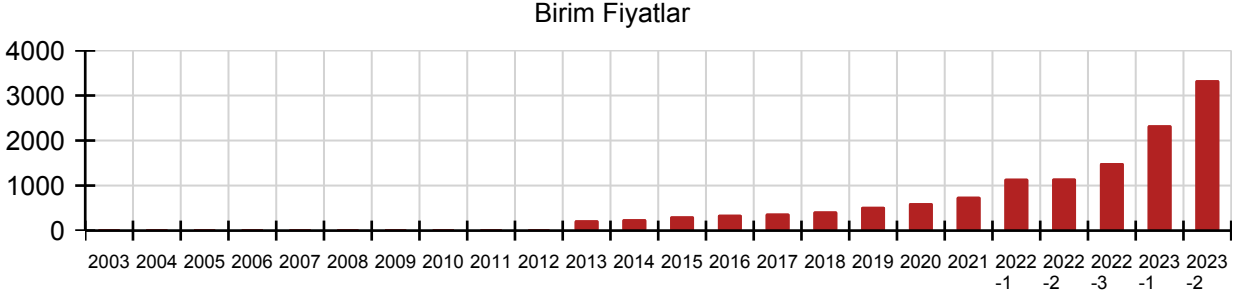

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 21-25 cm. arası (25 cm. dahil) yükseklik-te düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.15302İbidir.

NOT : Poz no: V.1530 gibidir.

V.1536 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.