

V.1537 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1537

Tanımı Mermerden, 21-25 cm arası yükseklikte (25 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	306,36	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	276,25	0,00	0,00
2015	385,13	0,00	0,00
2017	460,84	0,00	0,00
2022-2	1415,05	0,00	0,00
2021	921,18	0,00	0,00
2023-2	4089,34	0,00	0,00
2019	646,33	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	1411,68	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	1835,16	0,00	0,00
2016	429,39	0,00	0,00
2018	518,45	0,00	0,00
2020	745,30	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	2863,08	0,00	0,00

V.1537 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

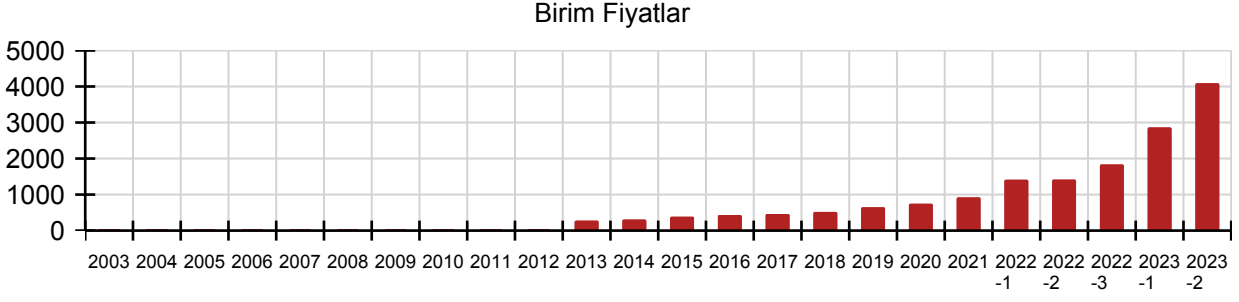

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 21-25 cm. arası (25 cm. dahil) yükseklik-te silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1531 gibidir.

V.1537 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.