

## V.1539 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1539

**Tanımı** Mermerden, 26-30 cm arası yükseklikte (30 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	438,94	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	733,99	0,00	0,00
2018	591,68	0,00	0,00
2022-1	1600,00	0,00	0,00
2020	846,45	0,00	0,00
2022-2	1605,08	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	2080,75	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	526,26	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	318,38	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	353,04	0,00	0,00
2021	1044,26	0,00	0,00
2023-1	3244,61	0,00	0,00
2016	490,34	0,00	0,00
2023-2	4634,01	0,00	0,00

## V.1539 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

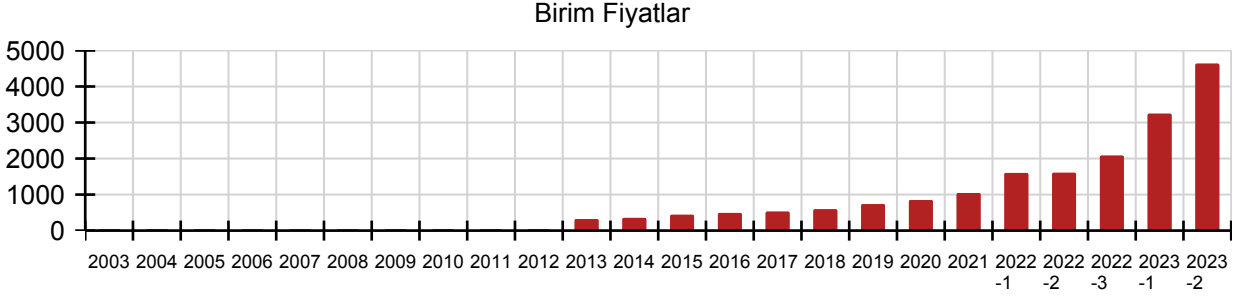

### Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 26-30 cm. arası (30 cm. dahil) yükseklik-te silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1531 gibidir.

## V.1539 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.