

V.1540 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1540

Tanımı Mermerden, 31-35 cm arası yükseklikte (35 cm dâhil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	294,38	0,00	0,00
2019	675,11	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	778,58	0,00	0,00
2021	959,89	0,00	0,00
2015	404,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	485,01	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	1912,75	0,00	0,00
2016	451,90	0,00	0,00
2023-1	2982,11	0,00	0,00
2014	326,41	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	545,18	0,00	0,00
2022-1	1470,63	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	1475,70	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	4259,01	0,00	0,00

V.1540 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

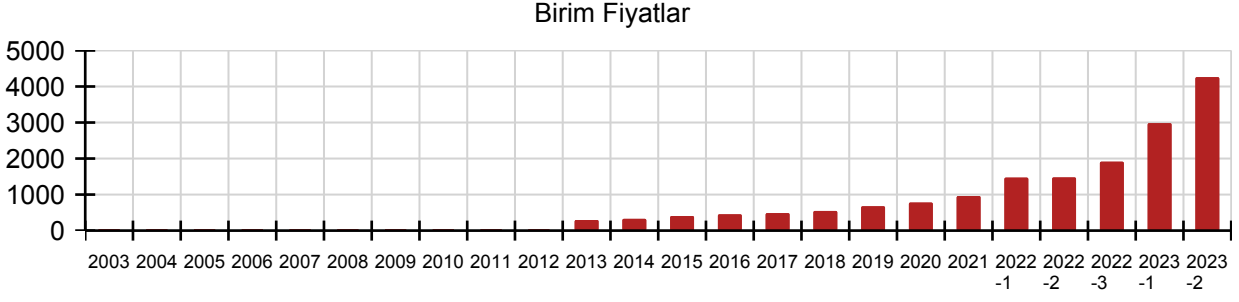

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 31-35 cm. arası (35 cm. dahil) yükseklik-te düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1530 gibidir.

V.1540 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	27,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.