

V.1542 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1542

Tanımı Mermerden, 36-40 cm arası yükseklikte (40 cm dâhil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	318,38	0,00	0,00
2017	526,26	0,00	0,00
2019	733,99	0,00	0,00
2020	846,45	0,00	0,00
2021	1044,26	0,00	0,00
2023-1	3244,61	0,00	0,00
2022-1	1600,00	0,00	0,00
2016	490,34	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	4634,01	0,00	0,00
2015	438,94	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1605,08	0,00	0,00
2014	353,04	0,00	0,00
2018	591,68	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	2080,75	0,00	0,00

V.1542 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

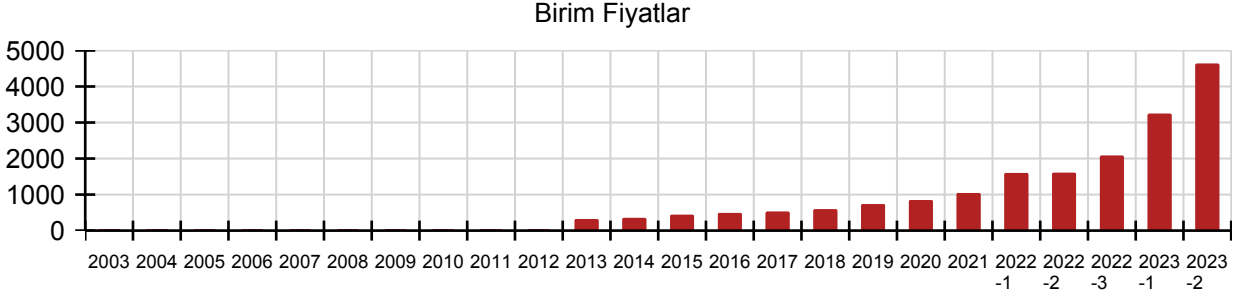

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 36-40 cm. arası (40 cm. dahil) yükseklik-te düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1530 gibidir.

V.1542 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.