

## V.1543/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1543/A

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, 36-40 cm arası yükseklikte (40 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	1917,83	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	5464,04	0,00	0,00
2015	520,33	0,00	0,00
2022-3	2469,95	0,00	0,00
2014	418,39	0,00	0,00
2016	580,11	0,00	0,00
2022-1	1896,81	0,00	0,00
2023-1	3840,39	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	867,91	0,00	0,00
2018	700,35	0,00	0,00
2017	621,63	0,00	0,00
2013	376,89	0,00	0,00
2021	1235,89	0,00	0,00
2020	1004,05	0,00	0,00

## V.1543/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

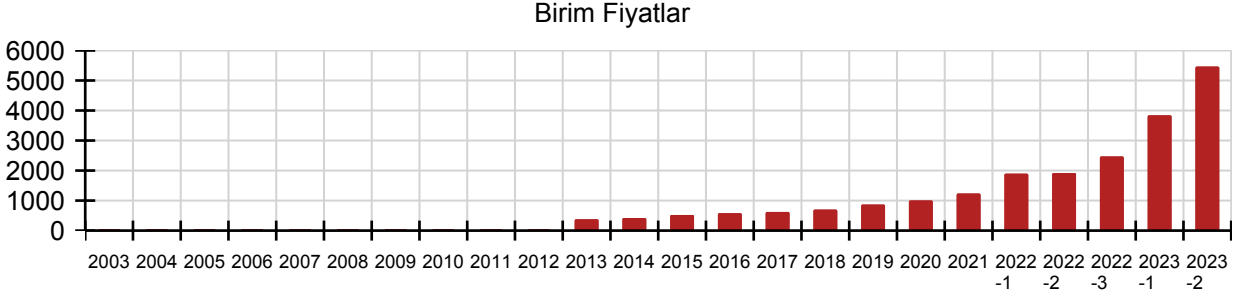

### Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 36-40 cm. arası (40 cm. dahil) yükseklik-te silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1530 gibidir.

## V.1543/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	36,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.