

## V.1543/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1543/A

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, 36-40 cm arası yükseklikte (40 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 520,33       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1896,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1004,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 867,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1917,83      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 700,35       | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 376,89       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 3840,39      | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 418,39       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 2469,95      | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 580,11       | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1235,89      | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 621,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 5464,04      | 0,00          | 0,00            |

## V.1543/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

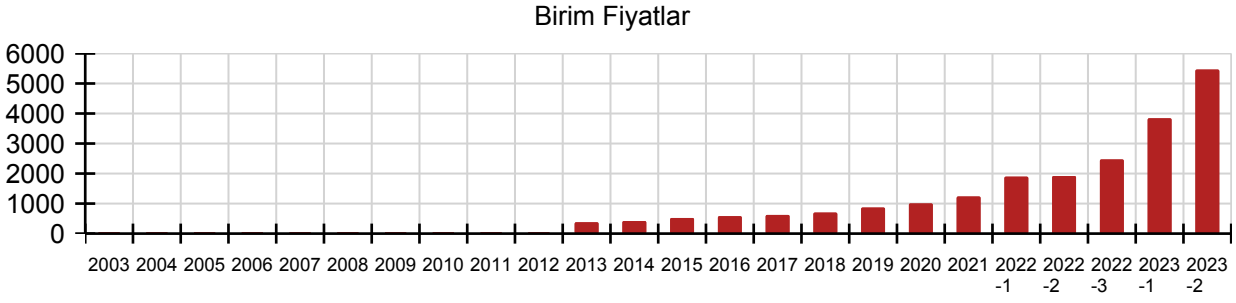

### Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 36-40 cm. arası (40 cm. dahil) yükseklik-te silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1530 gibidir.

## V.1543/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:   |                |           |
| V.0104/G  |                 | 500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için) | m <sup>3</sup> | 0,015000  |
|           |                 | İşçilik:   |                |           |
| 01.V05    |                 | Mütehasıs usta yardımcıları  | Saat           | 36,000000 |
|           |                 | Yerine Konması   |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehasıs usta   | Saat           | 3,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma  |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi   | Saat           | 3,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.