

## V.1544 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1544

**Tanımı** Mermerden, 41-45 cm arası yükseklikte (45 cm dâhil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	473,63	0,00	0,00
2022-1	1729,38	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	914,33	0,00	0,00
2018	638,18	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	1128,64	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	792,86	0,00	0,00
2017	567,51	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	1734,45	0,00	0,00
2016	528,78	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	3507,11	0,00	0,00
2013	342,38	0,00	0,00
2014	379,66	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	2248,75	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	5009,01	0,00	0,00

## V.1544 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

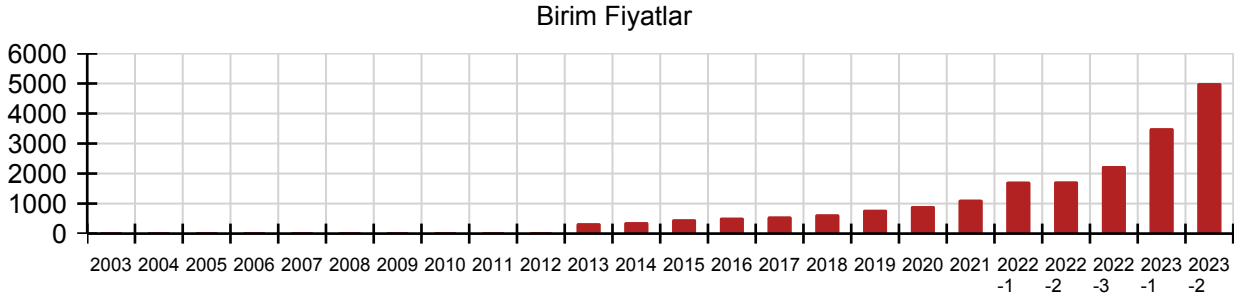

### Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 41-45 cm. arası (40 cm. dahil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1530 gibidir.

## V.1544 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	33,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.