

V.1545 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1545

Tanımı Mermerden, 41-45 cm arası yükseklikte (45 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	731,18	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	1988,13	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	910,61	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	1297,39	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	650,01	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	605,65	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	1050,08	0,00	0,00
2022-3	2584,75	0,00	0,00
2014	432,91	0,00	0,00
2022-2	1993,20	0,00	0,00
2015	543,00	0,00	0,00
2013	390,38	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	4032,11	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	5759,01	0,00	0,00

V.1545 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

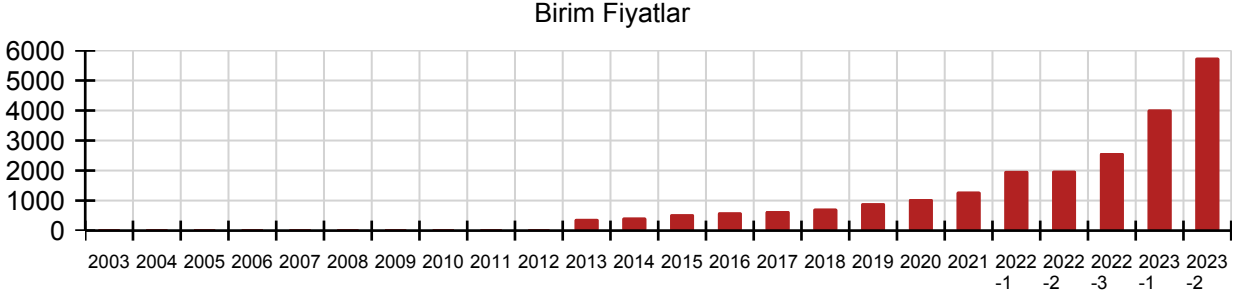

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 41-45 cm. arası yükseklikte (45 cm. dahil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1530 gibidir.

V.1545 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	39,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.