

## V.1545/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1545/A

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, 41-45 cm arası yükseklikte (45 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2019	926,79	0,00	0,00
2020	1071,93	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	2026,19	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	400,89	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	1320,26	0,00	0,00
2022-2	2047,20	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	2637,95	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	4102,89	0,00	0,00
2017	662,88	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	746,85	0,00	0,00
2016	618,55	0,00	0,00
2015	555,01	0,00	0,00
2023-2	5839,04	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	445,01	0,00	0,00

## V.1545/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

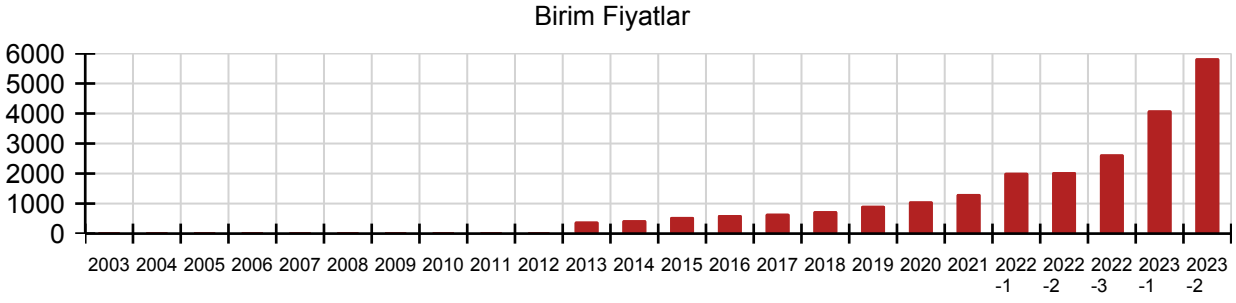

### Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 41-45 cm. arası yükseklikte (45 cm. dahil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1530 gibidir.

## V.1545/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	39,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.