

V.1546 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1546

Tanımı Mermerden, 46-50 cm arası yükseklikte (50 cm dâhil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2017	614,38	0,00	0,00
2018	690,71	0,00	0,00
2014	412,19	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	988,11	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	1218,95	0,00	0,00
2023-1	3788,65	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1867,71	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	371,70	0,00	0,00
2022-3	2429,64	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1874,48	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	856,84	0,00	0,00
2016	572,44	0,00	0,00
2023-2	5409,93	0,00	0,00
2015	512,44	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

V.1546 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

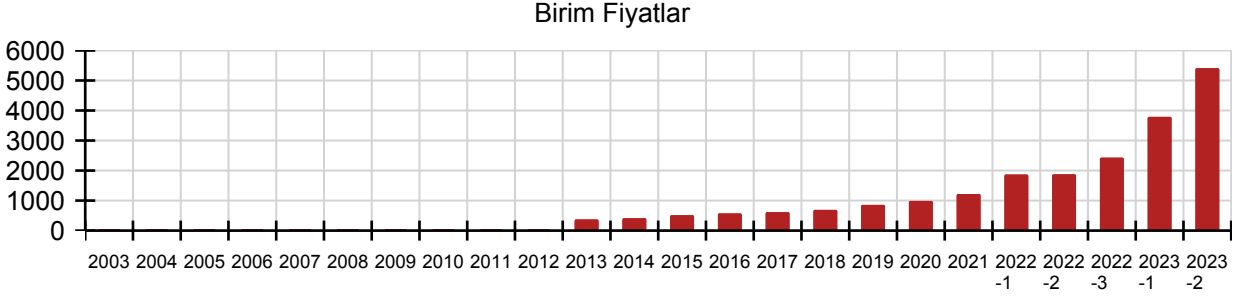

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış menilerden 46-50 cm. arası (50 cm. dahil) yükseklik-te düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1530 gibidir.

V.1546 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	35,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,500000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.