

35.110.5327 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.110.5327

Tanımı 3x 4000A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 240133,79 | 6137,63 | 3068,82 |
| 2025-Kasım | 237293,39 | 6084,96 | 3042,48 |
| 2025-Ekim | 232218,86 | 5933,70 | 2966,85 |
| 2025-Eylül | 229498,98 | 5747,76 | 2873,88 |
| 2025-Ocak | 195504,94 | 4968,75 | 2484,38 |
| 2024 | 189714,72 | 16500,00 | 8250,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.5327 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

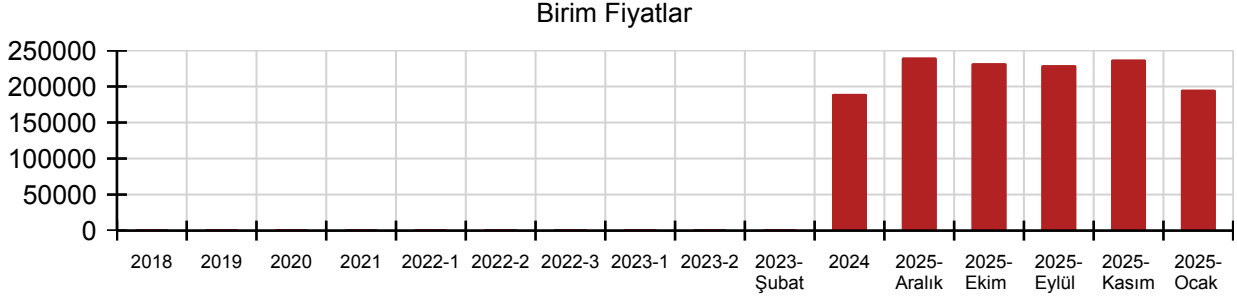

Yapım Şartları

TS 1058 EN 60947-2 standardına uygun,
alçak gerilim koruma ve kontrolüne yönelik kullanılan,
400 V İşletme kısa devre kesme kapasitesi (Ics) %100 kısa devre kesme kapasitesine (Icu) eşit olan,
elektronik koruma röleli,
çekmece kasasında bulunan ana gövdesi kol yardımıyla çekilerek bakım ve onarım işlemi yapılabilen,
bakımı güç kesintisi yaşanmadan yapılabilen,
çekmece kasası ve kullanımı için gerekli aparatları dâhil açık tip devre kesicinin temin ve montajı ve çalışır
halde teslimi. (I1: Ayarlanabilen anma termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik
koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme
kapasitesi)

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.5327 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.110.5327 | | 3x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1) In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip) (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 3,000000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 8,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 8,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.