

V.1547 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1547

Tanımı Mermerden, 46-50 cm arası yükseklikte (50 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	4401,15	0,00	0,00
2013	427,70	0,00	0,00
2014	474,31	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	2176,35	0,00	0,00
2022-3	2821,64	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	799,21	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	994,21	0,00	0,00
2015	593,38	0,00	0,00
2023-2	6284,93	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	662,13	0,00	0,00
2021	1415,83	0,00	0,00
2022-1	2169,59	0,00	0,00
2020	1146,49	0,00	0,00
2017	710,63	0,00	0,00

V.1547 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

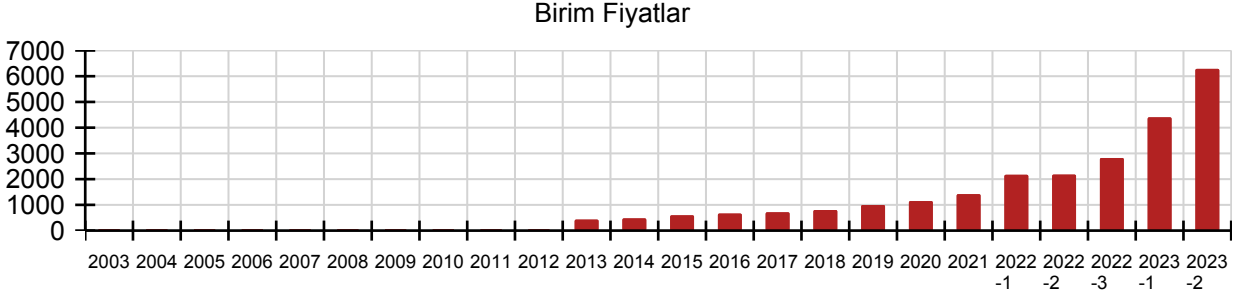

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 46-50 cm. arası (50 cm. dahil) yükseklik-te silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1531 gibidir.

V.1547 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	42,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,500000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.