

## V.1547 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1547

**Tanımı** Mermerden, 46-50 cm arası yükseklikte (50 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	593,38	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	2821,64	0,00	0,00
2017	710,63	0,00	0,00
2020	1146,49	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	2169,59	0,00	0,00
2018	799,21	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	994,21	0,00	0,00
2013	427,70	0,00	0,00
2022-2	2176,35	0,00	0,00
2016	662,13	0,00	0,00
2023-1	4401,15	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	1415,83	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	474,31	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	6284,93	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

## V.1547 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

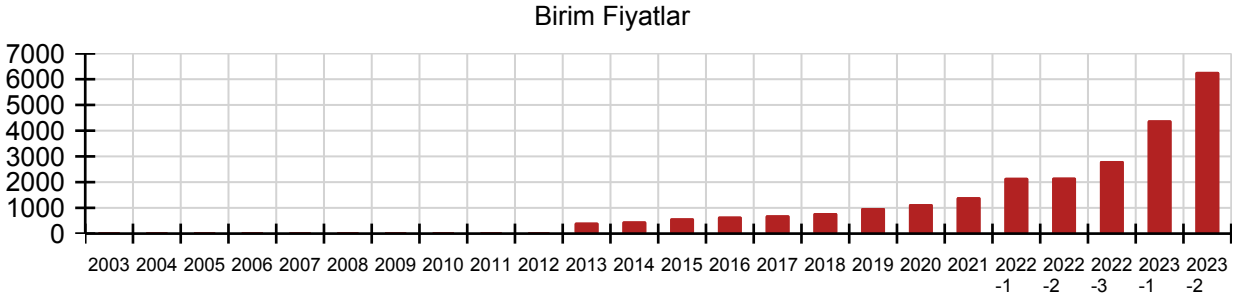

### Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 46-50 cm. arası (50 cm. dahil) yükseklik-te silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1531 gibidir.

## V.1547 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	42,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,500000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.