

V.1548 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1548

Tanımı Mermerden, 51-55 cm arası yükseklikte (55 cm dâhil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	547,13	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	438,81	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	737,21	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	1055,99	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	610,88	0,00	0,00
2022-2	2003,85	0,00	0,00
2019	915,71	0,00	0,00
2017	655,63	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	4051,15	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	1997,09	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	2597,64	0,00	0,00
2013	395,70	0,00	0,00
2023-2	5784,93	0,00	0,00
2021	1303,33	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

V.1548 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

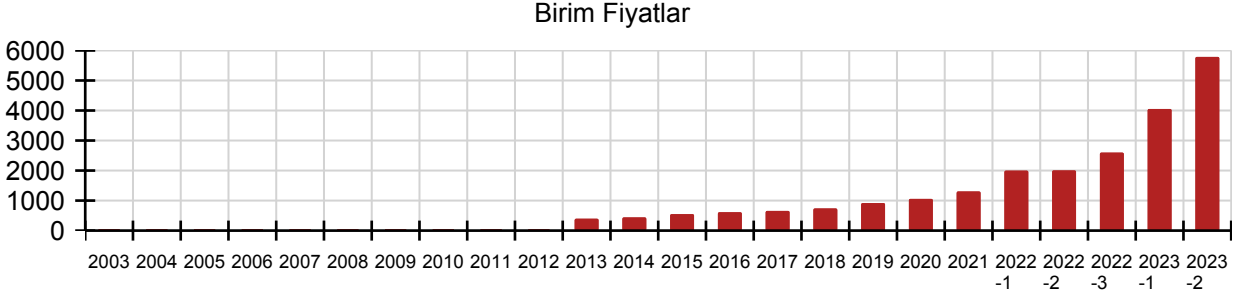

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 51-55 cm. arası (55 cm. dahil) yükseklik-te düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1530 gibidir.

V.1548 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	38,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,500000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.