

V.1548 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1548

Tanımı Mermerden, 51-55 cm arası yükseklikte (55 cm dâhil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 547,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1055,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 5784,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 2003,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 2597,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 4051,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 610,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1997,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 438,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 915,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1303,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 655,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 395,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 737,21 | 0,00 | 0,00 |

V.1548 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

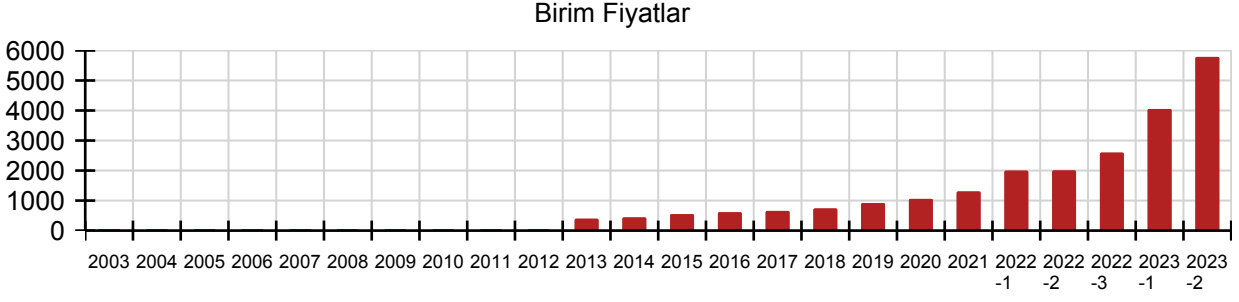

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 51-55 cm. arası (55 cm. dahil) yükseklik-te düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1530 gibidir.

V.1548 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0107 | | 600 doz çimento şerbeti | m ³ | 0,020000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat | 38,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 3,500000 |
| | | Yükleme, Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 3,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.