

V.1549 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1549

Tanımı Mermerden, 51-55 cm arası yükseklikte (55 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	2255,84	0,00	0,00
2016	687,75	0,00	0,00
2019	1033,46	0,00	0,00
2021	1472,08	0,00	0,00
2015	616,50	0,00	0,00
2017	738,13	0,00	0,00
2022-2	2262,60	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	1191,74	0,00	0,00
2023-1	4576,15	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	443,70	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	830,21	0,00	0,00
2023-2	6534,93	0,00	0,00
2022-3	2933,64	0,00	0,00
2014	492,06	0,00	0,00

V.1549 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

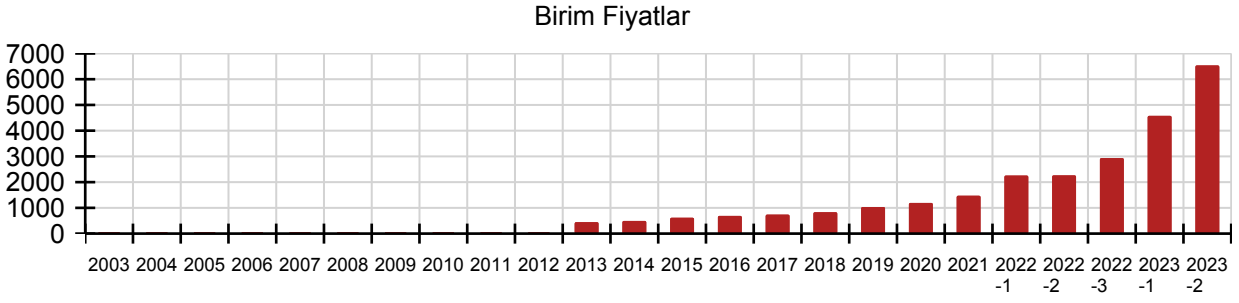

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 51-55 cm. arası (55 cm. dahil) yükseklik-te silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1531 gibidir.

V.1549 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	44,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,500000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.