

V.1549 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1549

Tanımı Mermerden, 51-55 cm arası yükseklikte (55 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	443,70	0,00	0,00
2014	492,06	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	687,75	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	830,21	0,00	0,00
2020	1191,74	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	738,13	0,00	0,00
2023-2	6534,93	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	2262,60	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	616,50	0,00	0,00
2022-3	2933,64	0,00	0,00
2023-1	4576,15	0,00	0,00
2022-1	2255,84	0,00	0,00
2019	1033,46	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	1472,08	0,00	0,00

V.1549 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

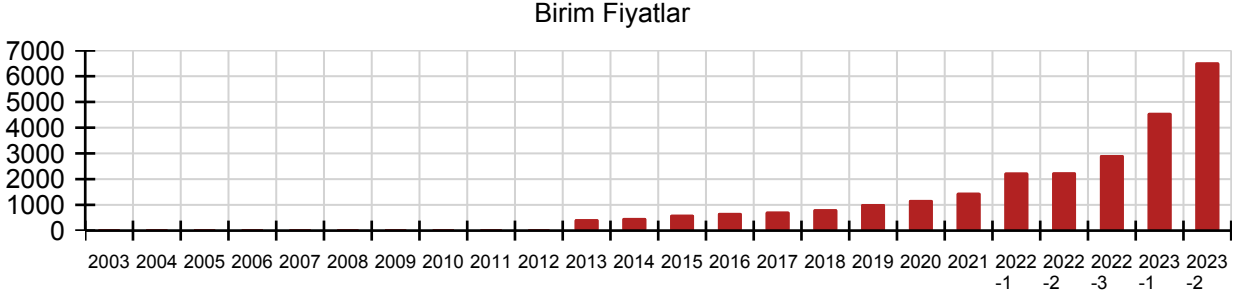

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 51-55 cm. arası (55 cm. dahil) yükseklik-te silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1531 gibidir.

V.1549 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	44,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,500000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.