

## V.1549 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1549

**Tanımı** Mermerden, 51-55 cm arası yükseklikte (55 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	443,70	0,00	0,00
2014	492,06	0,00	0,00
2015	616,50	0,00	0,00
2016	687,75	0,00	0,00
2017	738,13	0,00	0,00
2018	830,21	0,00	0,00
2022-1	2255,84	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	6534,93	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	2933,64	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	2262,60	0,00	0,00
2023-1	4576,15	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	1191,74	0,00	0,00
2021	1472,08	0,00	0,00
2019	1033,46	0,00	0,00

## V.1549 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

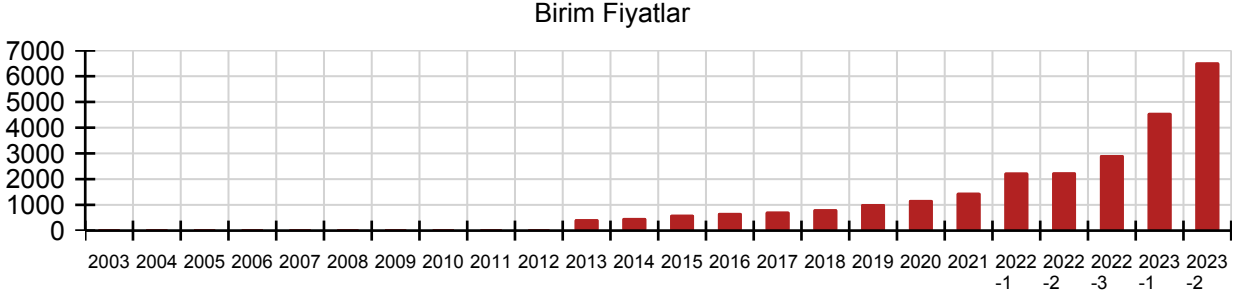

### Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 51-55 cm. arası (55 cm. dahil) yükseklik-te silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1531 gibidir.

## V.1549 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	44,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,500000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.