

V.1549/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1549/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, 51-55 cm arası yükseklikte (55 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 4670,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 6641,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 632,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 457,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 508,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 2334,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 704,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 755,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 3004,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 851,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1502,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1220,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1055,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 2306,59 | 0,00 | 0,00 |

V.1549/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

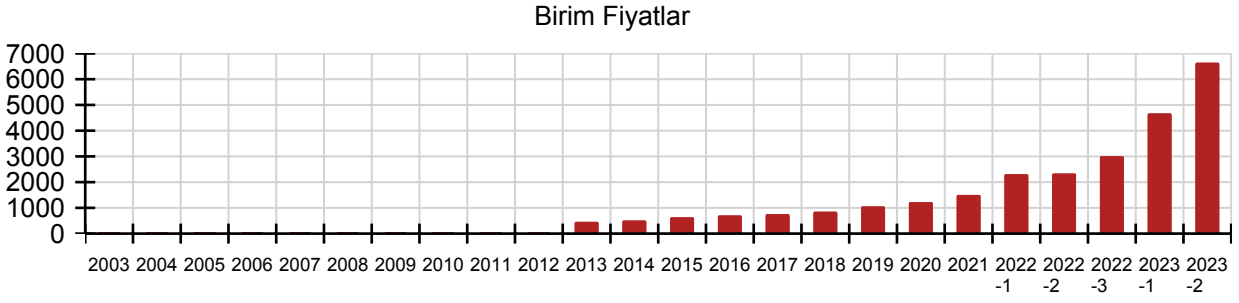

Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 51-55 cm. arası (55 cm. dahil) yükseklik-te silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1531 gibidir.

V.1549/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0104/G | | 500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için) | m ³ | 0,020000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05 | | Mütehasıs usta yardımcıları | Saat | 44,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehasıs usta | Saat | 3,500000 |
| | | Yükleme, Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 3,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.