35.110.5353 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.110.5353**
Tanımı	4 x 1500 A'den 4 x 1600A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	148197,86	4324,14	2162,07
2025-Kasım	146446,70	4287,04	2143,52
2025-Ekim	143313,04	4180,46	2090,23
2025-Eylül	141624,03	4049,46	2024,73
2025-Ocak	120652,76	3500,63	1750,32
2024	110945,94	4444,00	2222,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.5353 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

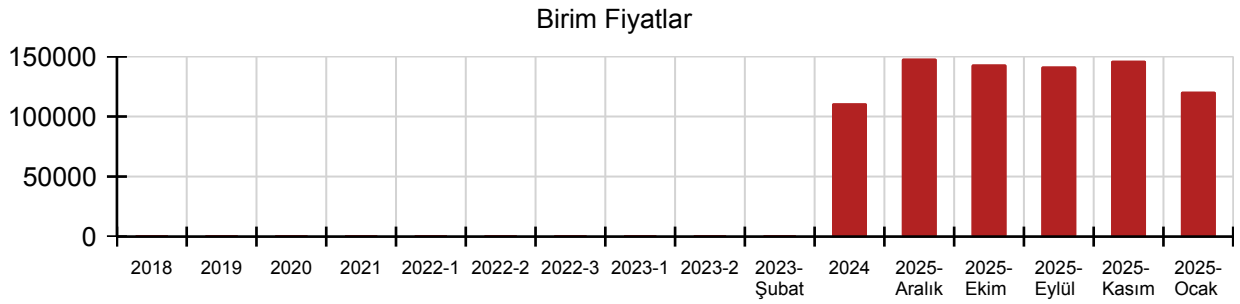

Yapım Şartları

TS 1058 EN 60947-2 standardına uygun,
alçak gerilim koruma ve kontrolüne yönelik kullanılan,
400 V İşletme kısa devre kesme kapasitesi (Ics) %100 kısa devre kesme kapasitesine (Icu) eşit olan,
elektronik koruma röleli,
çekmece kasasında bulunan ana gövdesi kol yardımıyla çekilerek bakım ve onarım işlemi yapılabilen,
bakımı güç kesintisi yaşanmadan yapılabilen,
çekmece kasası ve kullanımı için gerekli aparatları dâhil açık tip devre kesicinin temin ve montajı ve çalışır halde teslimi. (I1: Ayarlanabilen anma termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)
Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.5353 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.5353		4 x 1500 A'den 4 x 1600A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	5,300000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	5,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.