

V.1550 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1550

Tanımı Mermerden, 56-60 cm arası yükseklikte (60 cm dâhil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	585,24	0,00	0,00
2020	1128,61	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	424,50	0,00	0,00
2019	978,65	0,00	0,00
2017	701,68	0,00	0,00
2022-2	2140,10	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	1392,35	0,00	0,00
2016	653,78	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	2133,34	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	4326,15	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	2774,33	0,00	0,00
2014	470,71	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	6178,68	0,00	0,00
2018	788,90	0,00	0,00

V.1550 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

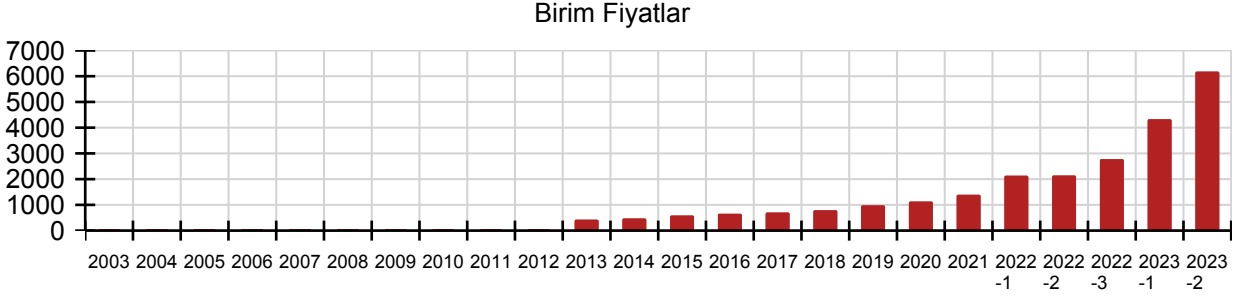

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 56-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklik-te düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1530 gibidir.

V.1550 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	40,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.