

V.1795/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1795/01

Tanımı Türbede 33 ile 45 derece arası meyilde mahrutu veya köşeli özel ahşap asma külah yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	347,69	0,00	0,00
2022-2	942,34	0,00	0,00
2023-1	1129,49	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	1596,44	0,00	0,00
2022-3	951,24	0,00	0,00
2020	299,43	0,00	0,00
2022-1	653,46	0,00	0,00
2019	240,80	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

V.1795/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

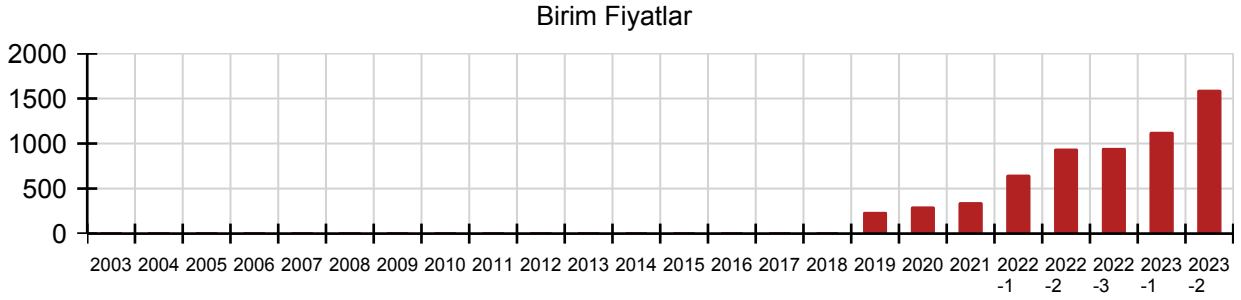

Yapım Şartları

İdarece verilecek projesine veya bedeli ayrıca ödenmek üzere kontrolün direktifine göre yüklenici tarafından hazırlattırılıp idarece tasdik edilecek projesine uygun olarak ikinci kalite yeni sıralı çam norm keresteden 33-45 cm. arası meyilli mahrutu veya köşeli özel ahşap asma külah yapılması, parçaların ek yerlerinde, düz veya kurt ağızı bindirme, düğüm noktalarında kurt ağızı zıvana yapılması, ağaç başlarının gönyesinde kesilmesi, payanda başlarının tam alıştırılması, makasların aşağıda teşkili ve alıştırılmasından sonra yerine montajı, merteklerinin saçaklara dik olarak kılıcına çakılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (tahta kaplama hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Saçak ucundan başlamak üzere meyilli çatı yüzeylerinin toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT: 1-Ahşap kaplaması kendi pozundan ayrıca verilir. 2-Ahşap çatının paslanmaz ve galvaniz bağlantı elemanları ilgili pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1795/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/02		Norm çam kereste (işbaşı 1.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,100000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,650000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,400000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.