

V.1551 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1551

Tanımı Mermerden, 56-60 cm arası yükseklikte (60 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2018	866,40	0,00	0,00
2015	643,05	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	1241,74	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	2348,96	0,00	0,00
2019	1076,78	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	1532,98	0,00	0,00
2017	770,43	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	515,09	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	2355,73	0,00	0,00
2023-1	4763,65	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	464,50	0,00	0,00
2022-3	3054,33	0,00	0,00
2016	717,84	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	6803,68	0,00	0,00

V.1551 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

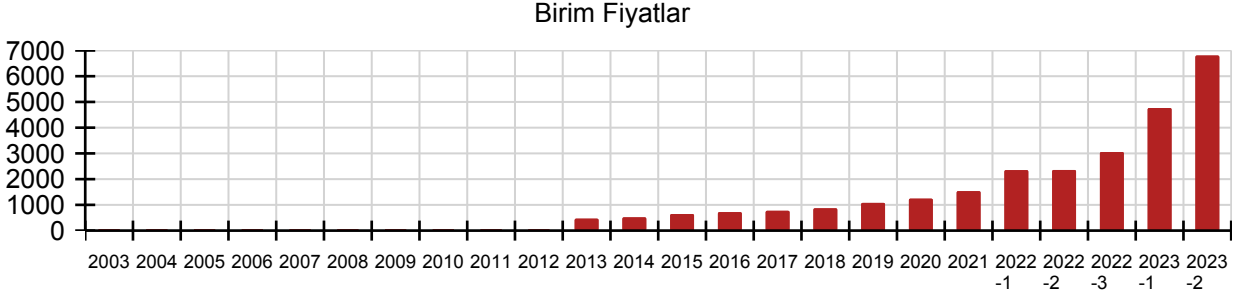

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 56-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklik-te silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

NOT : Poz no: V.1531 gibidir.

V.1551 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	45,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.